


4448GD
4448GS

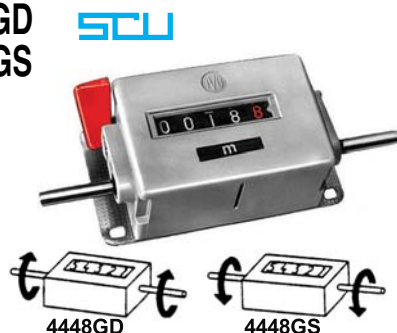


Aggiorna in una direzione. Sottrae nel senso inverso. 2 giri uguali a 1 metro.
Per ruota circonferenza mm 500.
Velocità massima 200 metri al minuto.
Azzeramento istantaneo mediante levetta spostabile da ambo le parti.
Conta fino a 9999,9 metri. Diametro albero mm 7.
Altezza cifre mm 7. Dimensioni base mm 120x64.
Senza ruota.

Art. **4448GD** **4448GS**
Rotazione destra sinistra
Cad.

382,00	388,00
--------	--------

Ruote per detti ved. Art. 4453 A-B-C.

4449GD
4449GS

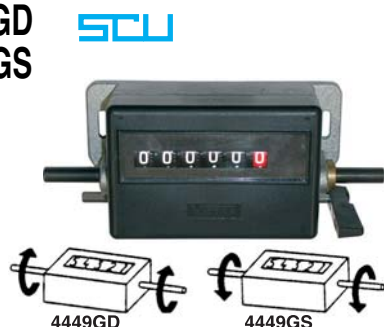

Prod. SCU
Aggiorna in una direzione. Sottrae nel senso inverso. 2 giri uguali a 1 metro.
Per ruota circonferenza mm 500.
Velocità massima 500 metri al minuto.
Azzeramento mediante levetta spostabile da ambo le parti.
Conta fino a 99999,9 metri. Diametro albero mm 8.
Corpo in pressofusione di alluminio, esecuzione robusta.
Numero cifre 6. Altezza cifre mm 7. Dimensioni mm 130x67x53.
Senza ruota.

Art. **4449GD** **4449GS**
Rotazione destra sinistra
Cad.

218,00	218,00
--------	--------

Ruote per detti ved. Art. 4453 L - M.

CONTAMETRI A PREDISPOSIZIONE (meter-counters)

4451GD
4451GS



Prod. SCU
Sistema ADDIZIONANTE - Elettrico.
Per ruota circonferenza mm 500. Velocità massima 500 metri al minuto.
Azzeramento rapido a levetta. Corpo in pressofusione di alluminio, esecuzione robusta. Al raggiungimento del numero predisposto viene eccitato un microcommutatore secondo le opzioni base di azionamento.
Conta fino a m 9999,9. Diametro albero mm 8. 2 giri = a 1 metro.
Numero cifre 5. Altezza cifre mm 8. Dimensioni 130x87x57.
Portata contatto: 1 A 24 V c.c..
Senza ruota.


Art. **4451GD** **4451GS**
Rotazione destra sinistra
Cad.

458,00	458,00
--------	--------

Ruote per detti ved. Art. 4453 L - M.

RUOTE PER CONTAMETRI (wheels for meter-counters)

4452GA
4452GB
4452GC
4452GE

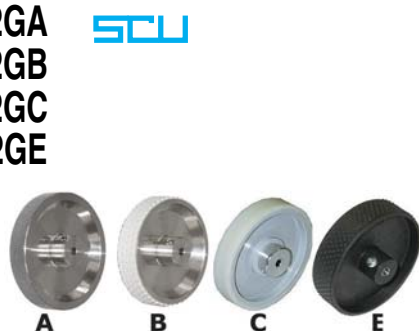

Prod. SCU
In duralluminio (Art. 4452 GA-B), in materiale sintetico (Art. 4452 GC-E). Con vite di fissaggio.
Circonferenza mm 200, diametro mm 64, larghezza fascia mm 12 (Art. 4452 GE mm 17),
diametro foro attacco mm 4. Da applicare ai contametri Art. 4444 GD-S.
Con superficie zigrinata, incrociata.

4452GA Cad.

83,20

Descrizione di riferimento vedi Art. 4452GA

Con superficie gommata dentellata.

4452GB Cad.

95,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 4452GA

Con superficie plastica liscia.

4452GC Cad.

76,80

Descrizione di riferimento vedi Art. 4452GA

Con superficie gommata zigrinata in Hytre®.

4452GE Cad.

28,20

4452GM



In materiale sintetico. Con vite di fissaggio. Circonferenza mm 200, diametro mm 64, larghezza fascia mm 17, diametro foro attacco mm 6. Da applicare ai contametri Art. 4444 GA-B.
Con superficie gommata zigrinata.

4452GM Cad.

28,20

Articolo in esaurimento.